

TILER[®]

Wireless Bike Charging

**e-Bike
&
Bakfiets**

Draadloos laden





TILERCHARGE.COM

Ervaar het gemak van opladen

Met TILER wordt het opladen van je e-bike eenvoudiger dan ooit.


Wij maken duurzaam vervoer moeiteloos voor iedereen.





Voordelen van laden met TILER

- Veel **makkelijker in gebruik**
- **Geen gedoe** met onhandige kabels
- **Geen gesleep** met zware accu's en bijbehorend val risico
- **Langere levensduur** van de accu door intelligent laden
- **Minder slijtage** aan de oplaadpoort van de accu
- **Laadt meerdere fietsen** met dezelfde TILE
- Ook **in de regen laden** zonder kans op kortsluiting

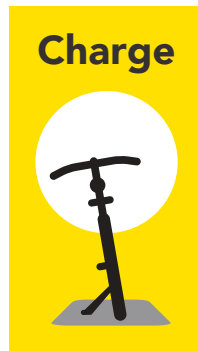

Plaats de e-Stand of Cargo CUBE op de TILE en de fiets laadt





Partners

Fietsmerken



Motor- en accusystemen



Klanten en partners



Bovenstaand is slechts een selectie van de compatibele merken en systemen. Heb je vragen over de compatibiliteit van jouw fiets neem dan contact met ons op!



Bewezen technologie

300+

Laadpunten in Europa

26.500


Succesvolle laadsessies

650.000 km

Opgeladen met TILER


TILER bij NH Hotel Leeuwenhorst te Noordwijkerhout, 2024

e-Bike



TILE


+



e-Stand


*vervangt de traditionele
e-Bike standaard*

Bakfiets



TILE

+



Cargo CUBE

*wordt direct bevestigd
aan de bakfiets standaard*

Specificaties

Afmetingen	260 x 245 x 15 mm
Gewicht	2 kg
Waterdichtheid	IP65
Ingangsspanning	110 - 230 V
Snoer lengte	3 m
Vermogen	150 W / 2 A Laadstroom



Waterdicht

*buiten laden
in elk seizoen*



Robuust

*sterk genoeg om er met
een auto overheen te rijden*



TILE




e-STAND



Specificaties


Afmetingen
Gewicht
Waterdichtheid
Uitgangsspanning
Laadstroom
Laadtijd

330 x 105 x 55 mm
650 g
IP67
Afgestemd op de accu, tot 60V
Tot 2 A
ca. 3,5 uur bij een 500 Wh accu

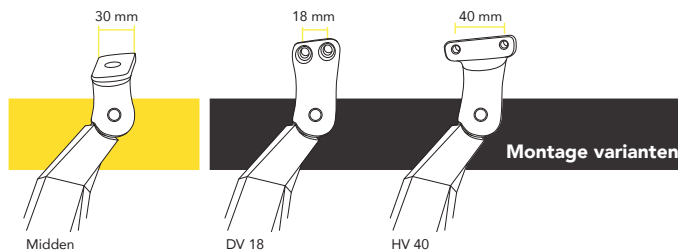

Installatie stappen

- 1 Monteer de verloopkabel**
Verbinde de verloopkabel met de kabelboom van de fiets. Passende stekkers meegeleverd.
- 2 Monteer de e-Stand op de fiets**
Monteer de e-Stand op de fiets zoals iedere normale standaard.
- 3 Sluit de e-Stand aan**
Verbinde de e-Stand met de reeds gemonteerde verloopkabel.

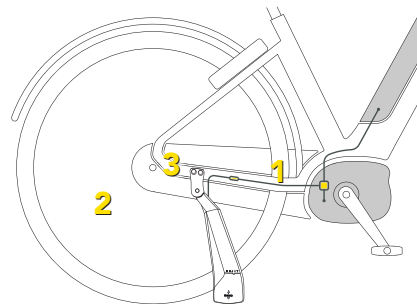

Specificaties

Afmetingen	65 x 40 x 35 mm
Gewicht	190 g
Waterdichtheid	IP67
Uitgangsspanning	Afgestemd op de accu, tot 60V
Laadstroom	Tot 2 A
Laadtijd	ca. 3,5 uur bij een 500 Wh accu

Cargo CUBE



Installatie stappen

1

Monteer de verloopkabel

Verbinde de verloopkabel met de kabelboom van de bakfiets. Passende stekkers meegeleverd.

2


Monteer de Cargo CUBE op de bestaande standaard van de bakfiets

Met het meegeleverde voetje, passend op het juiste model bakfiets, monteer je eenvoudig de Cargo CUBE aan de bestaande midden standaard.

3

Sluit de Cargo CUBE aan

Verbinde de Cargo CUBE met de reeds gemonteerde verloopkabel.

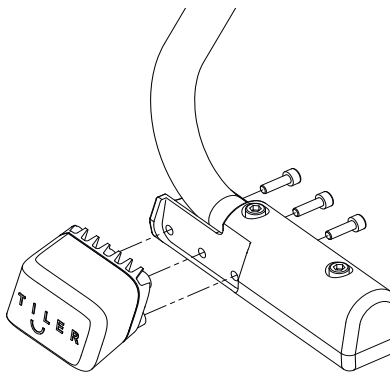

**Wil jij ook moeiteloos je e-bike opladen?
Vraag er naar bij je lokale fietsenmaker
of neem contact op:**

Mail:

Hello@tilercharge.com

Website:

www.tilercharge.com

Kijk voor een Actuele dealerlijst op de website

Belangrijke opmerking: Voorlopige product specificaties

De specificaties in deze brochure zijn gebaseerd op de pre-productieversie van de TILER Compact. Details kunnen nog wijzigen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van dit document.

